


SUPERNOVA

Technisch gegevensblad

DC-connectoren	CCS2, CHAdeMO
Oplaadprotocol	ISO15118 (inclusief Plug&Charge*) / CHAdeMO
Kabellengte	3m, 5m ^[1]
Connectorbescherming	Gepatenteerd vergrendelingssysteem
Kabelbeheer	Automatisch intrekbaar systeem ^[1]
Uitgangsvermogen	60 kW
Nominaal rendement	Tot 97%
Vermogensfactor	> 0,98
THD	5%
Uitgangsspanning	150-500 V
Uitgangsstroom	150 A
Voeding ingangsspanning	400 ± 10%, 50 Hz
Voeding ingangsstroom	91 A
Elektrische beveiligingen	Netontkoppeling, MCB, overspanningsbeveiliging
Vermogensuitbreiding	Tot 120 kW (met twee laders op een DC-link)* ^[1]
Vermogensbalans	Lokale statische en dynamische load balancing* ^[1]
Vermogensplitsing	Gelijktijdig opladen van 2 uitgangen* ^[1]
Milieuclassificaties	IP54, IK10, 2000 m hoogte
Bedrijfstemperatuur	-35°C tot 50°C
Opslagtemperatuur	-35°C tot 70°C
Koelsysteem	Actieve luchtkoeling
Operationeel geluidsniveau	< 55 dBA
Luchtvochtigheid	5% tot 95% Niet-condenserend
Afmetingen met houder	2000 x 453 x 868 mm
Afmetingen zonder houder	2000 x 453 x 714 mm
Gewicht	250 kg
Toegankelijkheid	Geschikt voor rolstoelgebruikers, omgevingslicht
Branding opties	Sjablonen voor illustraties
Connectiviteit	Ethernet, 2G/3G/4G/LTE, ruimte voor externe router (DIN-rail)
Backend communicatieprotocol	OCPP 1.6J
Inbedrijfstellingsinterface	Lokaal (via ethernet en zonder extra software) en webmanager op afstand Schuko 230 V
Diagnostiek	Automatisch diagnosesysteem
Gebruikersinterface	10 inch vandaalbestendig kleuren-touchscreen (afleesbaar in zonlicht), LED-statuslampjes
Authenticatie	App (OCPP) / RFID (MI-FARE ISO/IEC14443A/B, ISO/IEC15693, ISO/IEC18000-3, FeliCa, NFC)
Ad-hoc betaling	Creditcardlezer* ^[1] ; 3-in-1 contactloos (incl. Apple/Android Pay), chip-, magnetische kaart, scherm QR-code
Meting	AC MID ^[1] , DC Eichrecht (Duitse kalibratiewetgeving)* ^[1]
Oplaadverantwoordelijkheid	CCS (DIN 70121, ISO15118), IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-21-2, CHAdeMO 1.2 gecertificeerd
Veiligheid en EMC-naleving	CE, IEC
EMC-naleving	CE, IEC
Naleving van cyberbeveiliging	LINCE*

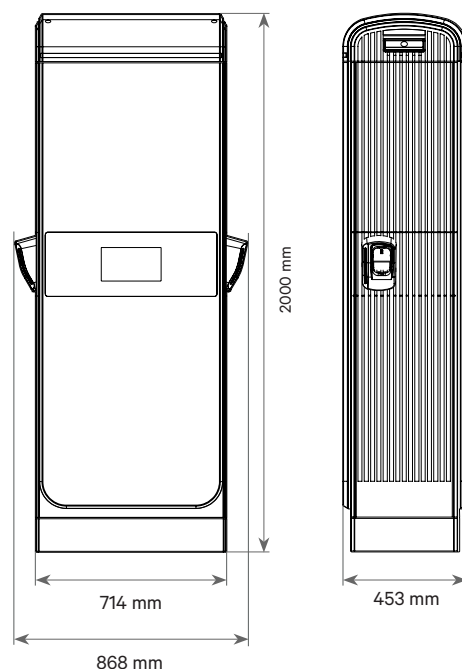

Specificaties kunnen worden gewijzigd om het ontwerp, de functie of anderszins te verbeteren.

*Neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger over de beschikbaarheid.

[1] Optioneel.

www.wallbox.com