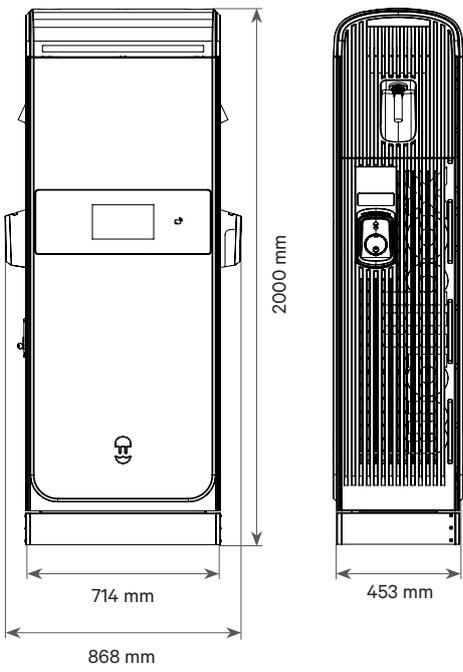


SUPERNOVA

Datenblatt

DC-Anschlüsse	CCS2, CHAdeMO	
Ladeprotokoll	ISO15118 (einschließlich Plug&Charge*)	
Kabellänge	CHAdeMO 3 m, 5 m* ^[1]	
Kabel-Management	Automatisch einziehbares System* ^[1]	
Ausgangsleistung	60 kW	
Nomineller Wirkungsgrad	Bis zu 95,4 %	
Leistungsfaktor	>0,98	
THD	5 %	
Ausgangsspannung	150-500 V	
Ausgangsstrom	150 A	
Versorgung Eingangsspannung	400 ± 10 %, 50 Hz	
Versorgung Eingangsstrom	91 A	
Elektrische Schutzvorrichtungen	Netzunterbrechung, MCB, Überspannungsschutz	
Leistungsausgleich	Lokaler statischer und dynamischer Ladungsausgleich* ^[1]	
Leistungsaufteilung	Gleichzeitige Aufladung von 2 Ausgängen (je 30 kW). Die Leistung kehrt auf 60 kW zurück, wenn das 2. Fahrzeug abgeschaltet wird.* ^[1]	
Umweltbewertungen	IP54, IK10, 2000 m Höhe	
Betriebstemperatur	-35 °C bis 50 °C	
Lagerungstemperatur	-35 °C bis 70 °C	
Kühlsystem	Aktive Luftkühlung	
Betrieblicher Lärmpegel	< 55 dBA	
Luftfeuchtigkeit	5 % bis 95 % nicht kondensierend	
Abmessung mit Holster	2000 x 453 x 868 mm	
Abmessung ohne Holster	2000 x 453 x 714 mm	
Gewicht	250 kg	
Zugänglichkeit	Rollstuhltauglich, Umgebungslicht	
Branding-Optionen	Artwork-Vorlagen	
Konnektivität	Ethernet, 2G/3G/4G/LTE, Platz für externen Router (DIN-Schiene)	
Backend-Kommunikationsprotokoll	OCPP 1.6J	
Schnittstelle zur Inbetriebnahme	Lokaler (über Ethernet und ohne zusätzliche Software) und Remote-Webmanager Schuko 230 V	
Diagnose	Auto-Diagnose-System	
Benutzeroberfläche	10" vandalismussicheres Farb-Touch-Display (bei Sonnenlicht lesbar), LED-Statusleuchten	
Authentifizierung	App (OCPP) / RFID (MI-FARE ISO/IEC14443A/B, ISO/IEC15693, ISO/IEC18000-3, FeliCa, NFC)	
Ad-Hoc-Zahlung	Kreditkartenleser* ^[1] : 3-in-1 kontaktlos (einschließlich Apple/Android Pay), Chip, magnetisch, Bildschirm QR-Code	
Zählung	AC MID ^[1]	
Ladungskonformität	CCS (DIN 70121, ISO15118*), IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-21-2, CHAdeMO 1.2 zertifiziert	
Sicherheitskonformität	CE, IEC	
EMC-Konformität	CE, IEC	
Cybersecurity-Konformität	LINCE*	

Änderungen der Spezifikationen zur Verbesserung von Design, Funktion und anderen Faktoren sind vorbehalten.

*Kontaktieren Sie Ihren Vertriebsmitarbeiter bezüglich der Verfügbarkeit.

[1] Optional.

www.wallbox.com