


SUPERNOVA

Teknisk Datablad

DC kontakter	CCS2, CHAdeMO
Ladeprotokoll	ISO15118 (inkludert Plug & Charge*) / CHAdeMO
Kabellengde	3m, 5m ^[1]
Koblingsbeskyttelse	Proprietært låsesystem
Kabelhåndtering	Auto uttrekkbart system ^[1]
Utgang effekt	60 kW
Nominal Effektivitet	Opptil 97%
Effektfaktor	> 0,98
THD	5%
Utgang spenning	150-500 V
Utgang strøm	150 A
Inngang forsyningspenning	400 ± 10%, 50 Hz
Inngang forsyningsstrøm	91 A
Elektriske beskyttelser	Nettfrakobling, MCB, overspenningsvern
Skjøteledning	Opp til 120kW (med to ladeenheter på en DC link)* ^[1]
Strømbalansering	Lokal statisk og dynamisk lastbalansering* ^[1]
Strømdeling	Samtidig lading av 2 utganger* ^[1]
Miljøvurderinger	IP54, IK10, 2000 m høyde
Driftstemperatur	-35°C til 50°C
Lagringstemperatur	-35°C til 70°C
Kjølesystem	Aktiv luftkjøling
Driftsstøynivå	< 55 dBA
Luftfuktighet	5% til 95% Ingen kondensering
Dimensjoner med hylster	2000 x 453 x 868 mm
Dimensjoner uten hylster	2000 x 453 x 714 mm
Vekt	250 kg
Tilgjengelighet	Passer for rullestoltilgang, miljølys
Merkevaremuligheter	Kunst maler
Tilkobling	Ethernet, 2G/3G/4G/LTE, Plass til ekstern router (DIN rail)
Bakre kommunikasjonsprotokoll	OCPP 1.6J
Igangkjøringsgrensesnitt	Lokalt (via Ethernet og uten ekstra programvare) og ekstern fjernstyring over nett Schuko 230V
Diagnostikk	Auto-diagnostikk system
Bruker grensesnitt	10" Anti-vandal berørings skjerm i farge (lesbar i sol), LED status lys
Godkjenning	App (OCPP) / RFID (MI-FARE ISO/IEC14443A/B, ISO/IEC15693, ISO/IEC18000-3, FeliCa, NFC)
Ad-Hoc betaling	Kredittkortleser* ^[1] : 3-i-1 kontaktløs (inkl. apple/android pay), chip, magnetisk, QR-kode for skjerm
Måling	AC MID ^[1] , DC Eichrecht (tysk kalibreringslov)* ^[1]
Overholdelse av lading	CCS (DIN 70121, ISO15118), IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-21-2, CHAdeMO 1.2 sertifisert
Overholdelse av sikkerhet	CE, IEC
Overholdelse av EMC	CE, IEC
Overholdelse av nettsikkerhet	LINCE*

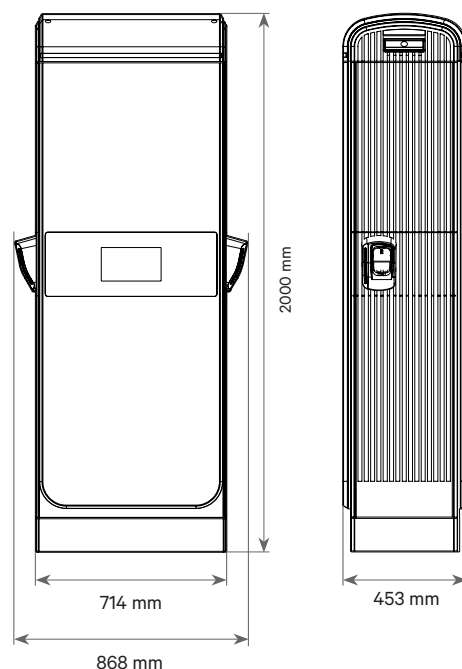

Spesifikasjonene kan endres for å forbedre design, funksjon eller på annen måte.

*Kontakt selgeren din for tilgjengelighet.

[1] Valgfritt.

www.wallbox.com